


取扱説明書

ショック ドライバー

梱包内容

- ショックドライバー本体
- 8*35mm PH1/PH2/PH3 各1個
- 8*35mm SL4/SL5/SL6 各1個
- 8*35mm H5/H6 各1個
- 8*35mm SL9 2個
- 8*70mm SL9 1個
- 8*35mm PH9 1個

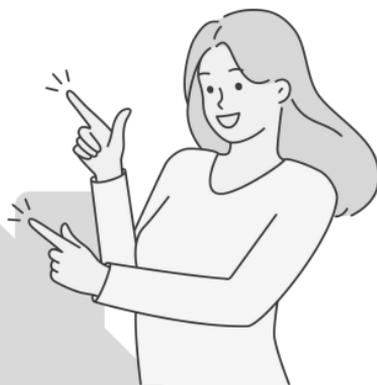


この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法


1.適切なビットを選択します。




2.ビットを上押し込みながら差し込みます。




3.ビットを持ちながら左右に回転させます。



4.手を放すことで装着が完了します。




5.ハンマーでショックドライバーの上部を叩くとビットが回転してネジが外れます。



正逆転切り替え

先端を押し込み回転させることで正逆転方向を切り替えることができます。

R(右回転)=ネジを締める
L(左回転)=ネジを緩める



本製品について

製品仕様	
品番	SDC01
製品重量	630g
ケースサイズ	18.5cm×7cm×3.5cm
材質	クロムバナジウム鋼

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

使用上のご注意

※けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

重大な事故や怪我を防ぐため、以下の事項を必ずお守りください。

- 作業時は必ず保護メガネを着用してください。金属片が飛散し、目を負傷する恐れがあります。
- ハンマーで叩く際は、打撃部以外の場所は絶対に叩かないでください。本体の破損や怪我の原因となります。
- 著しく摩耗したビットや破損したビットは使用しないでください。工具の破損や怪我の原因となります。
- 高所作業時は、落下防止措置を行ってください。工具の落下により重大な事故となる可能性があります。
- 作業時は周囲に人がいないことを確認してください。破損したネジや金属片が飛散する可能性があります。

注意

適切な使用と製品寿命維持のため、以下の事項にご注意ください。

- 使用前にビットの緩みやガタつきがないか確認してください。
- ネジのサイズに合った適切なビットを使用してください。不適合なビットの使用は、ネジや工具の破損につながります。
- 打撃の強さは、ネジの状態や材質に応じて調整してください。必要以上の強い打撃は、ネジや周辺部品を破損する可能性があります。
- 使用後は清掃し、乾燥した場所に保管してください。錆の原因となります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。

品名	SDC01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	