

取扱説明書

単水栓

SINF01



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

目次

- 1 はじめにお読みください (2)
仕様一覧
梱包内容の確認
- 2 安全上のご注意..... (3-4)
取り付ける前に
- 3 取り付け方法..... (5)
- 4 使用方法 (5)
出・止水方法
温・冷水の切り替え
水流モード切り替え
ホースの引き出し
- 5 困ったときは (5)
水漏れしている
レバーハンドルを下げても水が出ない
- 6 お手入れについて..... (6)
- 7 冬期凍結の恐れがある場合(寒冷地の水抜き方法)..... (6)
- 8 保証とアフターサービス..... (7)
保証サービスについて
保証書


はじめにお読みください

仕様一覧	
品番	SINF01
本体寸法（長さ×幅×高さ）	15cm×6cm×14cm
本体質量	239g

梱包内容の確認

※本製品をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- ・水栓本体
- ・ゴムパッキン小
- ・ゴムパッキン大
- ・カバー
- ・送水管
- ・ナット
- 取扱説明書(本書)

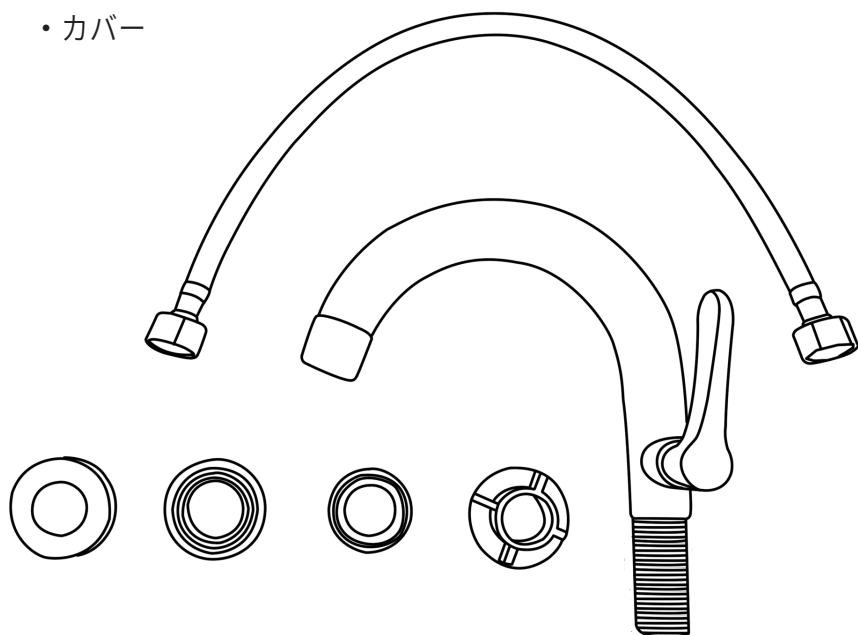

安全上のご注意

- ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意

「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的 損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



.....「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



.....「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



.....「分解してはいけません！」



.....「指示した場所に触れてはいけません！」



.....「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。（一般地の場合）寒冷地の場合は、配管の水抜操作を行ってください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。（一般地の場合）寒冷地の場合は、配管の水抜操作を行ってください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。 ※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。	
オーバーフロー穴のないタイプの手洗器・洗面器と組み合わせる場合、あふれ防止のため吐水中はその場を離れないでください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
本製品を取り付ける前に水道管を洗浄し、目詰まりなどで出水に影響がないかの点検を行ってください。	
破損する恐れがございますので本製品に過度な力や衝撃を与えないでください。	
本製品に酸やアルカリなどを含んだ洗剤を使用するとメッキコーティングが剥がれる場合がございますので、表面の汚れを落とす場合は専用のワックスで拭き取ってください。	

取り付けの前に

商品を取り付ける前に**必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。**

給水管内の清掃を行わない場合、給水管内のごみ、砂などがフィルターや吐水口に詰まり、以下の事象が発生します。

- ①吐水量が少ない
- ②温度調節がうまくできない

市販のフレキホースなど



給水管内の清掃は必ず行ってください。

市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続して、ゆっくりと止水栓を開け、給水管内のゴミ、砂などを洗い流してください。



取り付け方法


- 1.カバーにゴムパッキン大を取り付け、下から水栓本体にいれます。
- 2.水栓本体を取り付け穴に差し込み、水栓の底部にゴムパッキン小、ナットの順に取り付け洗面台に固定します。
- 3.水栓の底部に送水管を取り付け、もう片方は給水管へつなぎ取り付けが完了します。



使用方法

出水・止水方法

- ・レバーを手前に引くことで水がでます。
- ・レバーを戻すことで水が止まります。

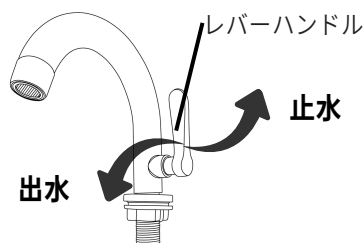

困ったときは

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1：水漏れしている

【原因1】 給水管と送水管がしっかり取り付けられていない

止水栓を閉めて水を止め、送水管がしっかりと取り付けられているかご確認ください。

【原因2】 水栓本体と送水管がしっかり取り付けられていない

止水栓を閉めて水を止め、送水管がしっかりと取り付けられているかご確認ください。

【原因3】 ゴムパッキンが取り付けられていない

ゴムパッキンを取り付けてください。

【原因4】 レバーハンドルの急閉止

レバーハンドルの急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

2：レバーハンドルを下げても水が出ない

【原因1】 止水栓が閉まっている

止水栓を緩めて調整してください。

【原因2】 水道管が目詰まりしている。

本水道管の洗浄を実施し、ゴミなどを取り除いてください。

お手入れについて

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

◇水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤


・壁面タイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

冬期凍結の恐れがある場合(寒冷地の水抜き方法)

凍結が予想される場合は、次の要領で水栓の水抜きをしてください。

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. レバーを手前に下げる
3. 水栓の水が抜けたら、レバーハンドルを閉める。

※ 開けたまま放置するとレバーハンドルを閉止できなくなることがあります。
無理な操作をせず通水または自然解凍してください。

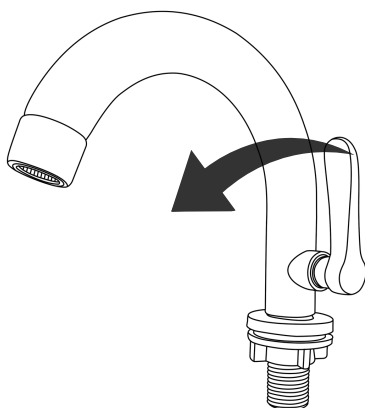

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	SINF01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	